




**PAGAR PROYEK DAUR
ULANG (PPDU)**

**MULTIPURPOSE
BOARD**



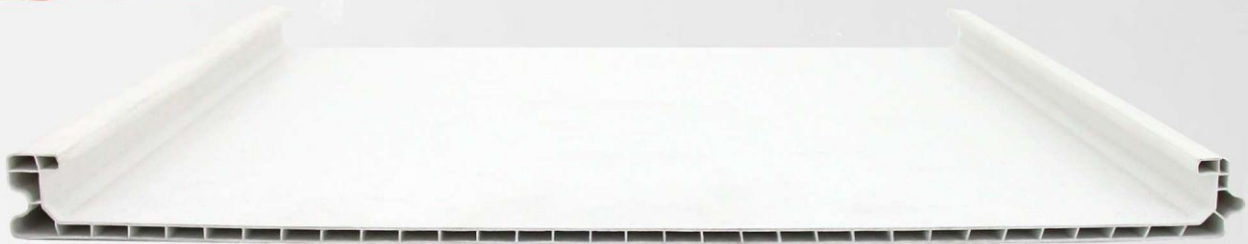


Adalah alternatif terbaik untuk pagar pembatas antara lingkungan proyek dengan lingkungan luar proyek modern yang terbuat dari material uPVC (*unplasticized polyvinyl chloride*) berkualitas.

SPESIFIKASI TEKNIS

Lebar (efektif)	: 508 mm (500 mm)
Panjang	: 2 / 4 / 6 M / Custom*
Bahan Baku	: uPVC
Tebal	: 34 mm
Berat	: 2 kg/M'
Warna	: Putih / Custom*

*MOQ berlaku

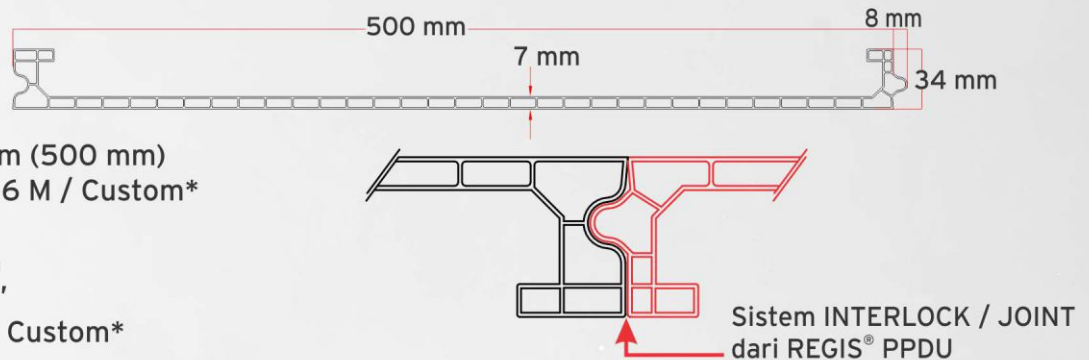

KELEBIHAN

- Tidak dapat berkarat
- Tahan cuaca
- Ringan dan mudah dipasang
- Kokoh dan tahan lama
- Dapat digunakan berulang kali
- Perawatan mudah
- Tidak mudah tersulut maupun merambatkan api
- Ramah Lingkungan (100% *recyclable*)


AKSESORIS



CLAMP BESI

Berfungsi untuk mengikat PPDU ke rangka besi hollow saat proses pemasangan. Clamp terbuat dari material besi, sehingga kuat dan tahan lama.


PEMASANGAN REGIS® | PPDU UNTUK PAGAR PROYEK

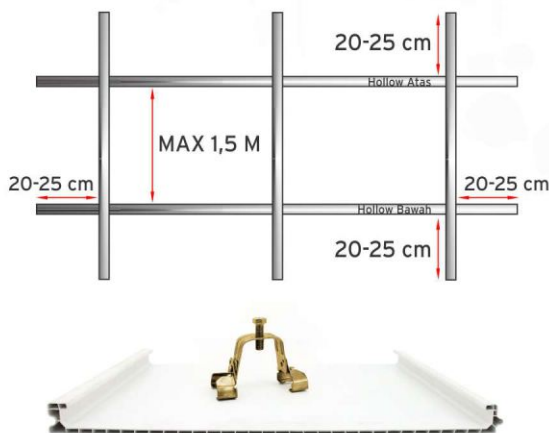

- 1 Siapkan rangka besi hollow ukuran 40x40 mm atau lebih. Jarak antara rangka besi hollow dapat diatur sesuai dengan kebutuhan proyek. Jarak antara rangka besi hollow atas dan besi hollow bawah yang disarankan adalah maksimal 1,5 meter
- 2 Potong panjang PPDU REGIS® menggunakan gerinda sesuai ukuran yang dibutuhkan
- 3 Siapkan aksesoris clamp untuk menyatukan antara 2 PPDU REGIS®
- 4 Lanjutkan pemasangan PPDU secara berurutan dengan metode yang sama hingga selesai



Papan (board) yang terbuat dari bahan plastik uPVC dengan struktur dinding ganda yang kokoh dan multifungsi. Dapat digunakan sebagai lantai, dinding partisi hingga pagar.

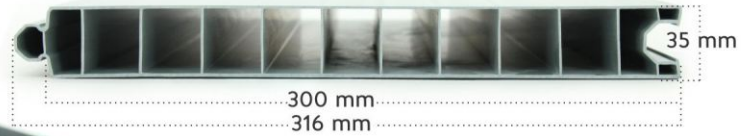

SPESIFIKASI TEKNIS

Lebar (efektif)

316 mm (300 mm)

Panjang

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 M' (max)

Bahan Baku

uPVC

Tebal Keseluruhan

35 mm

Berat

2,46 - 2,5 kg/M'

Warna

Abu-abu

KEUNGGULAN

TAHAN KARAT & RAYAP

Tahan air & berbagai bahan kimia

PEMASANGAN MUDAH

Ringan & pemasangan mudah

KUAT & RINGAN

Struktur dinding ganda, kokoh & mudah dipasang

RAMAH LINGKUNGAN

100% dapat didaur ulang kembali


EKONOMIS

Hemat rangka besi, desain konstruksi lebih ekonomis

APLIKASI REGIS

- LANTAI
- PAGAR
- PARTISI
- PELAPIS DINDING

AKSESORIS



REGIS® LIS H 38X25 mm

Lebar 38 mm

Panjang 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 M' (max)

Tebal 1,1 mm

Berat 0,235 - 0,24 kg/M'

Warna Abu-abu



REGIS® LIS U 30X38 mm

Lebar 38 mm

Panjang 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 M' (max)


Tebal 1,5 mm

Berat 0,31 - 0,32 kg/M'

Warna Abu-abu


1. Persiapan rangka untuk lantai kandang ayam.

- Pastikan lantai dalam kondisi rata (tidak bergelombang) & bersih.
- Gunakan rangka berbahan logam (besi / pipa kotak) dengan ukuran sesuai dengan kekuatan yang dibutuhkan.
- Jarak maksimal antar rangka yang disarankan adalah 1 Mtr.

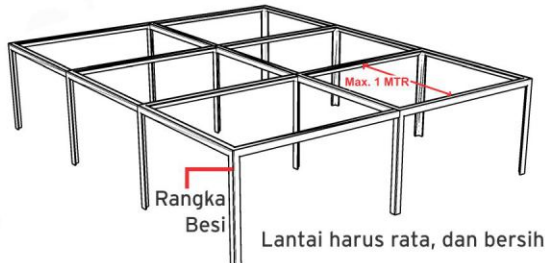


2. Pemasangan lantai kandang ayam.

- Pastikan rangka yang telah disiapkan dalam kondisi rata & tidak ada *overlap* antar rangka besi yang berpotensi mengganggu saat proses pemasangan.
- Pasang Regis® Lis U 30x38 pada sisi samping Regis® MPB 300x35.

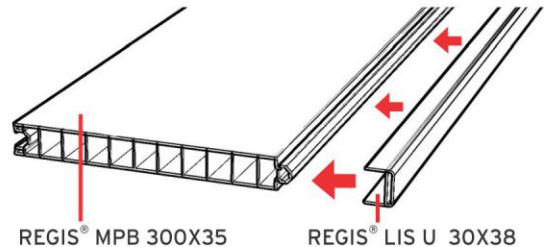


3. Pemasangan lantai kandang ayam.


- Letakkan lembar pertama pada sisi ujung rangka. Pasang menggunakan SDS (*self drilling screw*) 70 mm (disarankan menggunakan SDS bahan stainless steel agar lebih tahan karat) dengan jarak antar SDS maksimal 1 Mtr (sesuai jarak rangka).

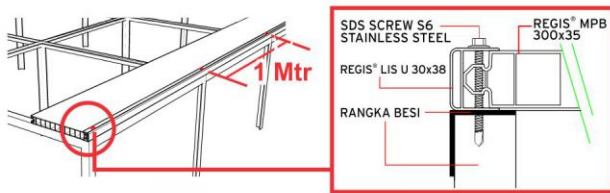


- Pasang lembar kedua dan selanjutnya dengan cara digeser (*slide*) dari sisi samping lembar pertama (sesuai ilustrasi gambar di bawah ini). Ulangi langkah ini hingga lembar terakhir selesai terpasang.

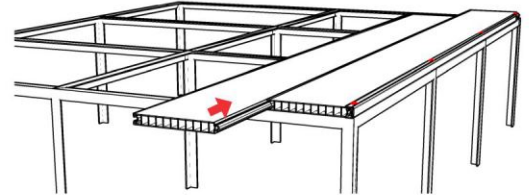

- Setelah semua lembar terpasang, tutup sisi ujung dengan menggunakan Regis® Lis U 30x38 & eratkan menggunakan SDS. Jarak antar SDS yang disarankan adalah maksimal 21 cm.

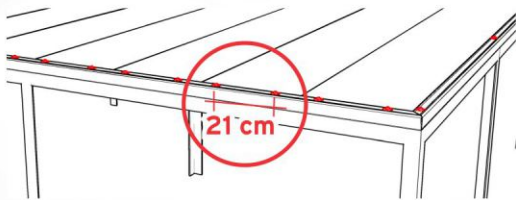

- Untuk sambungan sisi panjang, pasang Regis® Lis H 30x35 terlebih dahulu (dapat dipasang menggunakan lem PVC).

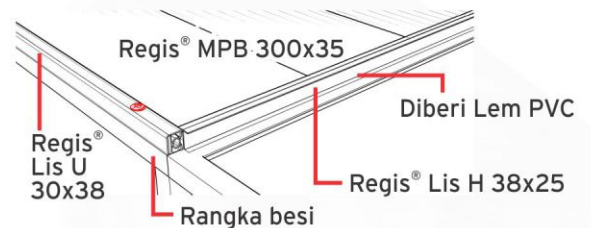

- Setelah Regis® Lis H 38x25 terpasang, lanjutkan pemasangan Regis® MPB 300x35 (sesuai ilustrasi gambar di samping) hingga lembar terakhir selesai dipasang. Tutup sisi ujung & samping menggunakan Regis® Lis U 30x38, seperti pada langkah pemasangan no.4 untuk mendapatkan hasil akhir yang rapi.

